

Pergola markise

Sun 4000 Type Versuz

Sun 4000 Versuz er meget kraftig og vindstabil afskærmning og overdækning der kan leveres med vandtætte duge, så der er læ og tørvejr under pergola markisen. Leveres med et ZIP-system der sikrer, at stoffet forbliver stramt i årevis.

Kan leveres i størrelse op til maksimal areal på 25 m² pr. enhed og med mulighed for sammenbygning af enheder.

Godkendelse

Vindklasse 3 – 13,7 m/sek.

CE-mærket

ALUX[®]



Tekniske Specifikationer

Godkendelse

Vindklasse 3 – 13,7 m/sek.
CE-mærket.

Mål

Bredde min. 1.500 mm.
Bredde maks. 6.000 mm. – koblede enheder 12.000 mm.
Fremspring maks. 5.000 mm.
Maksimalt areal for en enhed: 25 m²
Maksimum areal for koblede anlæg: 80 m² (4 enheder)
Maksimum frihøjde: 2900 mm.

Materiale

Alu-profiler – alle forbindelsesdele er fremstillet af rustfrit stål, lejer af Teflon.

Overfladebehandling

Kan lakeres i alle RAL-farver.

Kvalitetsmotor

Indbygget 230 V Somfy io motor.

Dug

Markiseduge leveres i mange farver og mønstre. Dugene er imprægnerede, smudsafvisende og i absolut bedste kvalitet.

Standard er Infinity duge af akryl med vandtæthed på >350 mm.

Polyesterdug Swela Sunvas med vandtæthed på >10.000 mm. kan tilkøbes.

Dugskema

Duge	Soltis 86	Soltis 92	Infinity	Swela Sunvas Perla
Vægt ca. (g/m ²)	380	420	290	340
Tykkelse ca. (mm)	0,43	0,45	0,64	0,45
Overførsel af direkte sollys	14%	3–4%	0%	0%
G-Samlede værdier (*)	0,15–0,22	0,05–0,15	0,05–0,18	0,08–0,14

*Ruder C U=1,2

Hældning

Minimum 14° hældning, dog anbefaler vi ca. 20° hældning for afvanding.

Ved 3000 mm fremspring er 20° hældning ca. 1150 mm. Ved 4000 mm fremspring er det ca. 1500 mm. Ved 5000 mm er det ca. 1900 mm.

Dugstøtteprofil

For minimering af hældning og bedre vandafløb kan man understøtte dugen med dugstøtteprofil eller flere profiler ved større fremspring.

Vi anbefaler 1-2 dugstøtteprofiler afhængig af fremspring.

Tilbehør

Sol- og vindautomatik, App-styring, Vindsensor, LED lys, Varmelamper.

LED Lys

Integreret LED-belysning kan tilføjes til Versuz for endnu større luksus og komfort. LED lys kan monteres under kassetten eller under dugstøtteprofilerne.



Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og dug for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskiner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.
- Skræddersyet serviceaftale kan tilkøbes.

Infinity



Swela Sunvas Perla

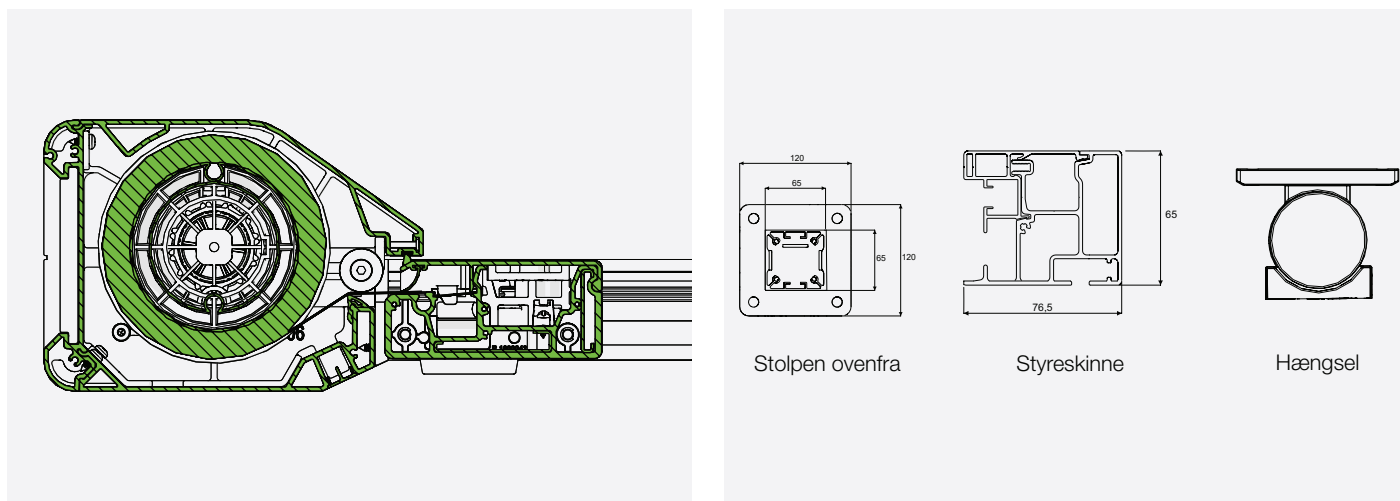


Tekniske Specifikationer

Super elegant takket være det minimalistiske design.

Den helt lukkede kassette holder dugen pæn i årevis.




Passer perfekt til alle terrasser takket være stolpernes fleksible placering.



Stram dug takket være det innovative ZIP-system.

Kompakt kassette med valgfri, integreret, dæmpbar lysdiode.



Koblede enheder 2 enheder, 2 motorer - (Maks. overdækning 80 m²)



Tilbehør




Situio 1 io fjernbetjening
1 kanal



Situio 5 A/M io fjernbetjening
1 kanal + sol & vind



Smoove io
Vægsender



Smoove UNO io
Vægsender + sol & vind



Trådløs - Eolis 3D io
Rystesensor




Trådløs - Eolis wirefree io
Sol & vind

Leveres inkl.
fjernbetjening




Fast strøm - Soliris io
Appstyring

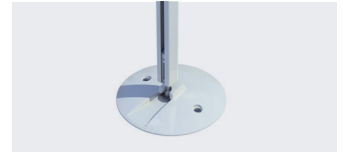


Stabilisering
Støtteben


NB: Kan ikke anvendes
i kombination med
rystesensor samt sol og
vind automatik.

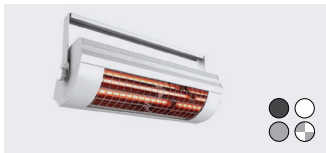

Solamagic ECO+ pro 2000
Varmelampe - tænd/sluk

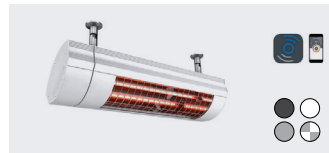

Solamagic ECO+ pro 2000 BTC
Varmelampe m. app - 3 trin

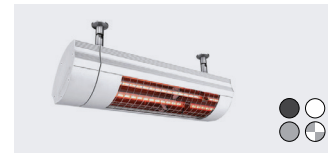

Solamagic ECO+ pro 2000 io
Varmelampe m. fjernb. - 3 trin



Solamagic FREE+
Varmelampe flytbar



Trådløs styring med smartphone
Tahoma Switch