

Rullejalousi

2024

Safe Easy

Safe Easy rullejalousi er en god sikring med rulleformede stålprofiler. Safe Easy rullejalousi har helt lukkede profiler, som lukker af for indsyn og luftgennemgang.

Safe Easy er enkle og prisorienterede sikringsløsninger til laveste sikringsniveau.

Godkendelse
CE-mærket.

ALUX[®]



Tekniske Specifikationer

Rullejalousi Safe Easy

Jalousimåtte i rulleformede 1 mm tykke stålprofiler.

Maksimalt jalousimål

Bredde: 6000 mm.

Højde: 5000 mm.

Førings Skinner

Ekstruderede aluminiumsprofiler med støjdæmpningsindlæg og teflonslidstykker i top.

Mål: F90 - 90 x 41 mm.

Overfladebehandling

Jalousimåtte er som standard med galvaniseret overflade. Førings Skinner og øvrige aluminiumsdele er som standard med naturelokeret overflade.

Alle dele kan pulverlakeres i alle RAL-farver mod tillæg.

Valsør, konsoller m.v.

Stål med lakeret overflade ved indvendig montage og med galvaniseret overflade ved udvendig montage.

Aflåsning

Jalousiet er selvåsende i nedkørt stilling.

Betjening

Standard er indbygget 230V rørmotor.

NB: Ved store tunge gitre og specialløsninger kan andre typer motorer eller betjeningsmuligheder forekomme.

Styring

Standard med nøglekontakt uden impulssignal.

Ved impulssignal skal produktet altid udstyres med sikkerhedspakke. Fjernbetjening, tilkobling til ABA anlæg, CTS systemer mv. kan tilvælges mod tillæg.

Ekstra udstyr

- Manuel aflåsning.
- Afrullesikring.
- Sikkerhedspakke (Nødstop, el-klemme og fotocelle).
- Ups - nødstrømsforsyning.

Montage

Se særskilt montagevejledning.

Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstigelse og lameller for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Kontrol af selvåsende effekt.
- Eftersyn af førings Skinner og eventuelt smøring af lejer.

Drift og vedligehold bør udføres min. en gang årligt ved produkter uden automatik. Ved produkter med automatik (impulssignal) er årligt eftersyn lovpligtig og skal udføres af en certificeret servicevirksomhed.


Serviceaftale

Vi anbefaler tilkøb af en skræddersyet serviceaftale, der sikrer, at drift og vedligehold bliver udført. Dette formindsker risiko for driftstop og forlænger levetiden på produktet.

Dimensionering af rullediameter

Total højde	x mål
Jalousihøjde mm.	Valsediameter mm.
1500	210
2000	230
2500	250
3000	260
3500	285
4000	300
4500	315

Ved totalhøjder over 4500 mm. kræves nærmere projektering.

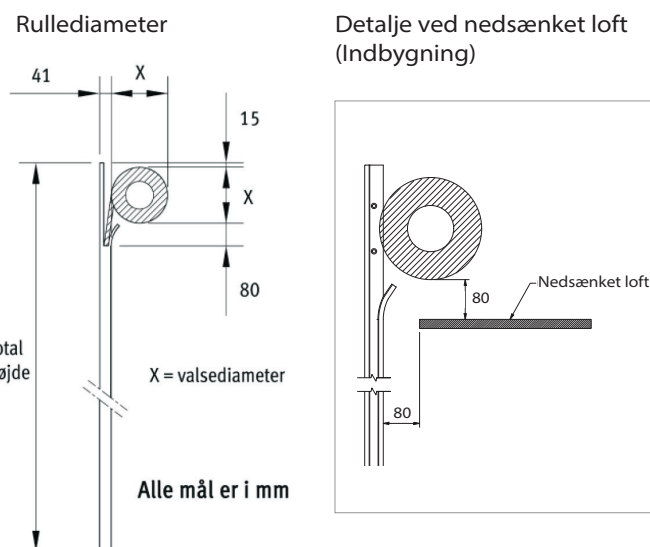

Minimum pladskrav fra udslysning ved førings Skinnne = 80 mm. Minimum pladskrav ved indbygning i nedsænket loft = 80 mm. fra førings Skinnne til kant af loft.